

IPC-HUM8231-L3

Câmera pinhole de rede disfarçada de 2 MP, unidade de lente



- CMOS STARVIS™ de varredura progressiva de 1/2,8" e 2MP
- Dia / Noite (Eletrônico), WDR
- Lente Pinhole Fixa de 2,8mm
- Cabo de 8 metros
- Compatível com IP67
- Caixa principal é necessária para funcionamento conjunto



Visão geral do sistema

A câmera disfarçada da Dahua possui um design modular e uma unidade independente de sensor em miniatura (com um cabo de oito metros). Há também uma unidade principal para os clientes escolherem. Pode ser facilmente instalada em qualquer ambiente interno, o que torna esta câmera ideal para caixas eletrônicos, bancos, lojas, hotéis e escritórios.

Especificações técnicas

Câmera

Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/2,8" e 2MP
Sistema de varredura	Progressivo
Pixels efetivos	1920(H)x1080(V)
Iluminação mínima	0,02 Lux / F 1.8 (Colorido, 1/3 s, 30 IRE) 0,1 Lux / F 1.8 (Colorido, 1/30 s, 30 IRE) 0,01 Lux / F 1.8 (P/B, 1/3 s, 30 IRE) 0,05 Lux / F 1.8 (P/B, 1/30 s, 30 IRE)
Distância de IR	N/D
Controle de IR ligado/desligado	N/D
LEDs IR	N/D

Lente

Tipo de lente	Fixa			
Tipo de montagem	Integrado			
Distância focal	2,8mm			
Abertura máxima	F1.8			
Ângulo de visão	H: 112°, V: 60°			
Zoom óptico	N/D			
Controle de foco	Fixo			
Distância próxima de foco	0,5m			
Distância DORI	Detectar	Observar	Reconhecer	Identificar
	38 m	15 m	8 m	4 m

Panorâmica / Inclinação / Rotação

Alcance de Panorâmica / Inclinação / Rotação	N/D
--	-----

Certificações

Certificações	CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15 Subparte B
---------------	---

Especificações ambientais

Condições de funcionamento	-30° C a +60° C / Menos de 95% UR
Condições de armazenamento	-30° C a +60° C / Menos de 95% UR
Proteção de entrada	IP67
Resistente a vandalismo	N/D

Estrutura


Carcaça	Metal
Dimensões	Ø 30,5 mm x 57,6 mm
Peso líquido	0,40 Kg
Peso bruto	0,47 Kg

Informações sobre pedidos

Tipo	Nº de peça	Descrição
Unidade de lente de câmera de 2 MP	IPC-HUM8231-L3	Lente pinhole cilíndrica de 2 MP com cabo de 8 metros
	Suporte de lente unidade L 3 (incluído)	Suporte de fixação de câmera pinhole em parede e teto
	DH-IPC-HUM8231P-E1	Câmera pinhole de rede disfarçada de 2 MP, Caixa principal, PAL
	DH-IPC-HUM8231N-E1	Câmera pinhole de rede disfarçada de 2 MP, Caixa principal, NTSC
Acessórios (necessários)	IPC-HUM8231P-E1	Câmera pinhole de rede disfarçada de 2 MP, Caixa principal, PAL
	IPC-HUM8231N-E1	Câmera pinhole de rede disfarçada de 2 MP, Caixa principal, NTSC
	DH-IPC-HUM8231P-E2	Câmera pinhole de rede disfarçada de 2 x 2 MP, Caixa principal, PAL
	DH-IPC-HUM8231N-E2	Câmera pinhole de rede disfarçada de 2 x 2 MP, Caixa principal, NTSC
	IPC-HUM8231P-E2	Câmera pinhole de rede disfarçada de 2 x 2 MP, Caixa principal, PAL
	IPC-HUM8231N-E2	Câmera pinhole de rede disfarçada de 2 x 2 MP, Caixa principal, NTSC

Link: http://www.dahuasecurity.com/products_category/2-mega-pixel-4271.htm

Instalação

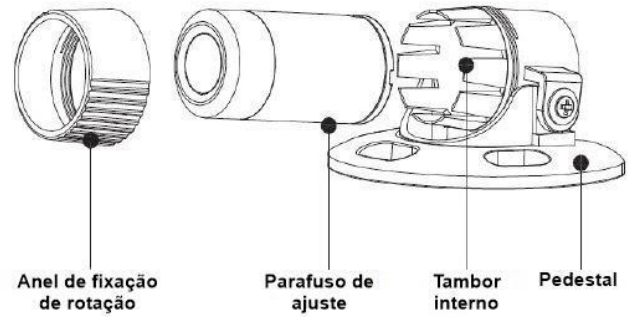

Dimensões em mm / Polegadas

