


JA-112J adresabilni panik / UK / ISK zidni taster

JA-112J adresabilni panik/uk/isk zidni taster služi za aktiviranje panik alarma ili za kontrolu PG izlaza. Proizvod je komponenta JABLOTRON 100 sistema. Taster ima i 2 kontrolna tastera i LED za indicaciju. Proizvod bi trebalo da montira stručni tehničar sa važećim certifikatom izdatim od strane ovlašćenog distributera.

Montaža

Ako se ovaj proizvod koristi kao panik taster, onda se mora postaviti sa plastičnom osnovom i uključenim kontaktom baze za sabotažu.

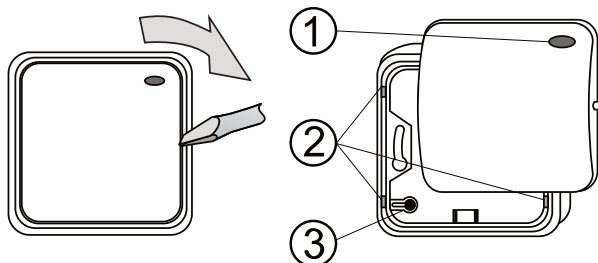

Slika: 1 – Maska LED indikatora, 2 – Plastični jezičci osnovne, 3 – Stalni magnet

1. Otvoriti pomični poklopac (odvrtčačem sa strane, videti sliku 1).
2. Osloboditi donju plastičnu osnovu pritiskanjem 4 jezička u uglovima (2).
3. Provući kabl digitalne magistrale kroz plastičnu osnovu i pričvrstiti kutiju na odgovarajuće mesto zavrtanjima.
4. Ubaciti štampanu ploču u njen plastični okvir. Ako se koristi plastična osnovica, onda je potrebno pomeriti stalni magnet (3) kontakta za sabotažu sa plastičnog okvira koji drži štampanu ploču na plastičnoj osnovi.
5. Priključiti kabl magistrale na priključke magistrale (7).




Pri priključivanju tastera na magistralu sistema, uvek isključiti napajanje.

6. Zatvoriti pomični poklopac tastera. Nastaviti u skladu sa uputstvom za montiranje alarmne centrale. Osnovni postupak:
 - a. Kada je taster uključen, žuta LED (5) treperi i ukazuje da taster nije prijavljen u sistem.
 - b. Otići u **F-Link** softver, izabrati potrebnu poziciju u prozoru **Uređaji** i pokrenuti režim upisivanja klikom na opciju **Prijava**.
 - c. Pritisnuti bilo koji taster (A ili B) – taster je sada prijavljen i žuta LED se gasi.
7. Podesiti funkcionisanje tastera pomoću F-link softvera.

Napomene:

- Prijavlivanje tastera u sistem je moguće unošenjem proizvodne šifre (8) preko F-link softvera. Proizvodna šifra (npr. 1400-00-0000-0001) je na nalepnici na štampanoj ploči tastera ispod EAN šifre,
- ili pomoću tastera za dodavanje novih uređaja magistrale.
- Kada je panik taster montiran izvan zaštićene zone, strogo je potrebno staviti izolator JA-110T na vod magistrale, kako bi se obezbedio odgovarajući sigurnosni nivo.

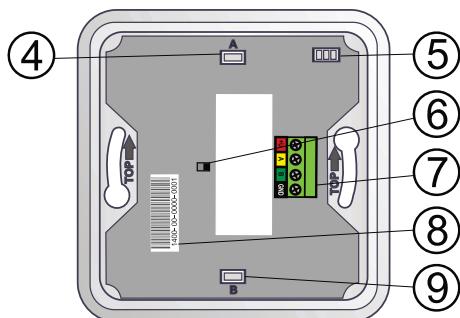

Slika 2: 4 – A taster, 5 – LED indikator, 6 – Kontakt za sabotažu, 7 – priključci magistrale, 8 – Proizvodna šifra, 9 – B taster

Podešavanje karakteristika tastera

Otići u prozor Uređaji u **F-link** softveru. Na liniji gde je taster, kliknite na opciju **Unutrašnja podešavanja** da biste otvorili interaktivni prozor gde možete da podesite:

Indikacija aktivnosti LED: ovaj parametar dozvoljava LED indicaciju kada se pritisne taster. Na primer, kada je panik alarm pobuđen, onda taster treperi crveno. U ovoj funkciji aktiviranja, pritiskanje tastera čini da LED treperi u prethodno podešenom periodu. PG kontrola se takođe signalizira pomoću LED, PG UK = crveno, PG ISK = zeleno.

Odloženo aktiviranje: postoji mogućnost aktiviranja jedne od izabranih reakcija (panik, požar...) sa kašnjenjem u intervalu od 0 – 99 s, podesiti ovaj period u Unutrašnjim podešavanjima.

Napomena: ako se taster ponovo pritisne u toku perioda odlaganja, onda je aktiviranje poništeno.

Isključen donji kontakt za sabotažu: po potrebi, donji kontakt za sabotažu se može isključiti. Kada se taster koristi kao panik taster, onda se donji taster za sabotažu mora uključiti.

PG kontrole određuju metod PG kontrole:

- **PG UK / PG ISK:** pritiskanjem tastera A, PG izlaz se uključuje, a pritiskanjem taster B, PG izlaz se isključuje.
- **PG UK:** pritiskanjem A ili B tastera, PG izlaz se samo uključuje.
- **PG ISK:** pritiskanjem A ili B tastera, PG izlaz se samo isključuje.

Tehničke karakteristike

Napajanje sa digitalne magistrale alarmne centrale 12 V (9-15 V)
Potrošnja struje u režimu pripravnosti 5 mA
Potrošnja struje za izbor kablova 5 mA
Dimenzije, težina 80 x 80 x 29 mm, 60 g
Radno okruženje u skladu sa EN 50131-1

II. Generalno u zatvorenom

Opseg radne temperature -10 °C do + 40 °C
Klasifikacija EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50134-2 Stepen 2
Usaglašen i sa EN 50130-4, EN 55022



JABLOTRON ALARMS a.s. ovim izjavljuje da je JA-112J usaglašen sa glavnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2004/108/EC i 2011/65/EU. Original izvršenja usaglašenosti može se pronaći na www.jablotron.com - odeljak za tehničku podršku



Napomena: iako ovaj proizvod ne sadrži bilo kakve štetne materijale, predlažemo da nakon upotrebe vratite proizvod dobavljaču ili direktno proizvođaču.