

IMOU

Pametni vanjski Wi-Fi sigurnosni set

Brzi uvodni vodič

V1.0.0



Dobro došli

Hvala vam što ste izabrali IMOU.

Posvećeni smo tome da vam obezbedimo jednostavne pametne proizvode za dom. Ako imate problema sa korišćenjem proizvoda, obratite se našem timu korisničke službe na service.global@imoulife.com pre vraćanja proizvoda.



Lista stavki u pakovanju



Snimač x1
(ugrađeni HDD od 1 TB)

- Strujni adapter
- Mrežni kabl
- Miš
- SATA kabl za napajanje
- SATA kabl
- Pakovanje gumenih nožica
- Pakovanje vijaka
- NVR QSG
- HDD od 1 TB (ugrađeni)




Kamera x4


- Strujni adapter
- Vodootporni konektor
- Pakovanje vijaka
- Shema pozicija
- IPC QSG



KIT QSG x1

Snimač

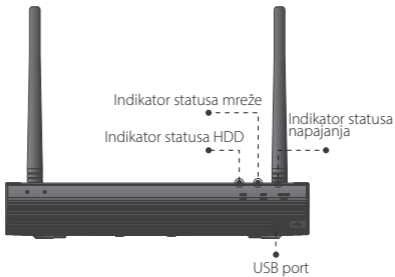

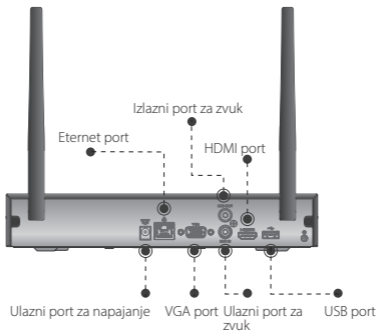**Status LED indikatora****Status snimača**

Indikator HDD statusa je isključen

HDD radi ispravno

Indikator HDD statusa je uključen

HDD je neispravan

Indikator statusa mreže je isključen

Mrežna veza je u redu


Indikator statusa mreže je uključen


Povezivanje na mrežu nije uspelo

Indikator statusa napajanja je uključen

Veza za napajanje je u redu

Kamera

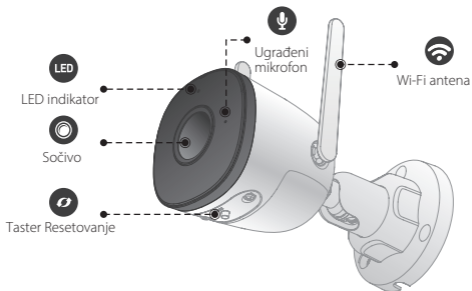



 Držite pritisnut taster Reset 10 s da biste resetovali kameru.


Shema LED indikatora je data u naznačenoj tabeli.

Status LED indikatora	Status kamere
Isključeno	<ul style="list-style-type: none"> • Isključeno / LED lampica je isključena • Ponovno pokretanje nakon resetovanja
Crvena lampica svetli	<ul style="list-style-type: none"> • Podizanje sistema • Uređaj je neispravan
Trepćuće zeleno svetlo	Čeka se mreža
Zeleno svetlo svetli	Radi ispravno
Trepćuće crveno svetlo	Povezivanje na mrežu nije uspelo
Zelena i crvena lampica naizmenično trepere	Ažuriranje firmvera

Veza


Snimač podržava bežičnu vezu.


- 1. korak** Postavite kamere pored snimača i uključite ih, a zatim uključite snimač.
Kamere će se automatski upariti sa snimačem za 120 sekundi.
- 2. korak** Pokrenite inicijalizaciju snimača. Za detalje, pogledajte odeljak „Lokalne osnovne operacije“.
- 3. korak** Isključite kablove za napajanje kamera.
- 4. korak** Montirajte kamere negde po potrebi.

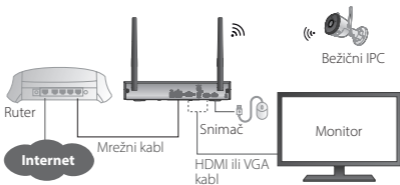

Tačkasta linija na slici znači da možete povezati snimač na monitor putem VGA kabla ili HDMI kabla. Izaberite jedan prema potrebi.

Instalacija kamere

 Površina na koju želite da montirate uređaj mora biti u stanju da izdrži najmanje 3 puta veću masu od mase uređaja.

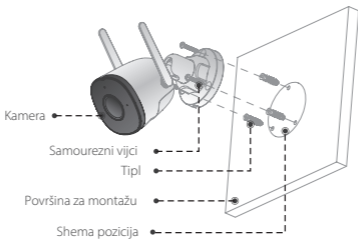

- 1. korak** Izbušite rupe na površini za montažu, kako je naznačeno na shemi pozicija, a zatim stavite tiplove.
- 2. korak** Prikačite postolje za kameru na površinu za montažu pomoću samoureznih vijaka.
- 3. korak** Uključite kameru i podesite idealni ugao sočiva.

Lokalne osnovne operacije

1 Uključivanje i isključivanje

Pokretanje:

Povežite monitor sa snimačem, zatim priključite napajanje da biste podigli sistem za snimanje.

Isključivanje:

Odaberite **Glavni meni > ISKLJUČIVANJE** da biste otišli na interfejs **ISKLJUČIVANJE**, a zatim kliknite **Isključi**. Kada monitor bude prazan isključite napajanje snimača.



Nemojte na silu isključivati snimač (ili isključivati napajanje) kada interfejs pokazuje **Snimanje podataka** ili snimač snima video zapise.

2 Pokretanje

Nakon prvog uključivanja snimača, potrebno je da ga pokrenete sledećim koracima.

- 1) Postavite parametre za administratora (podrazumevani korisničko ime je admin).
- 2) Nacrtajte shemu za otključavanje za prijavu.
- 3) Postavite parametre zaštite lozinkom.



Uverite se da je povezana adresa e-pošte za resetovanje lozinke tačna.

3 Čarobnjak za pokretanje

Za prvo prijavljivanje, možete brzo konfigurisati snimač pomoću čarobnjaka za pokretanje i postaviti opcije kao što su opšta podešavanja, Imou cloud, mrežna podešavanja i podešavanja snimanja.

4 Prikaz uživo

Kada ste se prijavili, sistem podrazumevano prelazi u višekanalni režim prikaza uživo. Možete gledati uživo video zapis svakog kanala.




5 Reprodukcija

Izaberite **Glavni meni > Reprodukcija** ili kliknite na interfejs za pregled i izaberite **Pretraga**.

Možete reprodukovati zapise prema podešenom tipu zapisa, vremenu snimanja i kanalu.


Rad aplikacije

- 1. korak** Skenirajte QR kod ispod da biste instalirali Imou Life aplikaciju. Registrirajte se i prijavite u Imou Life aplikaciju.



 Preskočite 1. korak ako ste preuzimanje i registraciju aplikacije Imou Life obavili u čarobnjaku za pokretanje.



- 2. korak** Dodirnite **+** u gornjem desnom uglu kartice **uređaj**, a zatim skenirajte QR kod ili unesite serijski broj snimača da biste ga dodali u aplikaciju.



3. korak Nakon dodavanja snimača u aplikaciju, možete vršiti operacije kao što su gledanje video zapisa, pregled alarma, podešavanje alarma i deljenje snimača.



Najčešća pitanja

P: Zašto snimač ne može da se pokrene?

O: Nakon što se snimač uključi, posmatrajte indikator statusa napajanja na prednjem panelu. Ako je plavo svetlo isključeno, proverite ožičenje. Ako je plavo svetlo uključeno i snimač ne uspeva da se pokrene, kontaktirajte servisnu službu.

P: Kako dodati bežični IPC u pokrenuti snimač?

O: Postavite bežični IPC pored snimača i uključite ga. Kliknite desnim tasterom miša na lokalni GUI i odaberite **Bežično uparivanje**. Kada je uparivanje završeno, instalirajte bežični IPC na mesto po potrebi.

P: Zašto u lokalnoj reprodukciji nema video zapisa?

O: Tri moguća razloga: 1. Greška u povezivanju. 2. HDD je neispravan. 3. Funkcija snimanja nije omogućena.

Način provere:

1. Proverite indikator HDD statusa. Ako je svetlo uključeno, HDD radi nepravilno.
 2. Odaberite **SKLADIŠTENJE > HDD DETEKCIJA** da biste pokrenuli dijagnozu. Zamenite HDD ako postoji oštećenje.
 3. Kliknite desnim tasterom miša na lokalni GUI i izaberite **Ručno > Snimi** da biste proverili da li je funkcija snimanja omogućena.
-

P: Zašto vreme reprodukcije nije u skladu sa stvarnim vremenom nakon omogućavanja skladištenja u oblaku?

O: Proverite da li je IPC vreme u skladu sa vremenom snimača. Odaberite **SISTEM > OPŠTE > Opšte** da biste omogućili IPC sinhronizaciju vremena. Takođe možete odabrati **SISTEM > OPŠTE > Datum i Vreme** da biste promenili vreme na snimaču.
